

20" Accessory Wheels for 2020 T1 HD Trucks

Initial quantities of both 20" HD Acc Wheels do not have a recess machined into the lug mounting surface to accommodate the Brake Rotor Retention Clips used in production. The wheels will come with a sticker on the front advising Dealers they must remove the Brake Rotor Retention Clips prior to installation. **ADIs MUST NOT REMOVE THIS LABEL.** Future wheels (new PNs) will have this clearance machined in eliminating the need for the sticker and Dealer removal of the clips.


! WARNING! !

All rear brake rotor push nuts (item 1) must be removed and discarded before installing new wheels. Failure to do so may result in unintended lug nut and wheel loosening.

See bulletin XXXXXXXX for additional information.
This label to be removed only by the installing dealer technician.

AVERTISSEMENT! Tous les écrous-pression (article 1) de disque de frein arrière doivent être retirés et éliminés avant la pose des roues neuves. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le desserrage accidentel des écrous de roue et de la roue. Consulter le bulletin XXXXXXXX pour de plus amples renseignements. Cette étiquette doit être retirée uniquement par le technicien du concessionnaire qui procède à l'installation.

ADVERTENCIA! Todas las tuercas a presión del rotor del freno trasero (elemento 1) deben retirarse y desecharse antes de instalar ruedas nuevas. La falla en hacerlo puede resultar en el aflojamiento inadvertido de la tuerca de mariposa y la rueda. Vea el boletín XXXXXXXX respecto a información adicional. Esta etiqueta se debe retirar sólo por el técnico del concesionario de instalación.

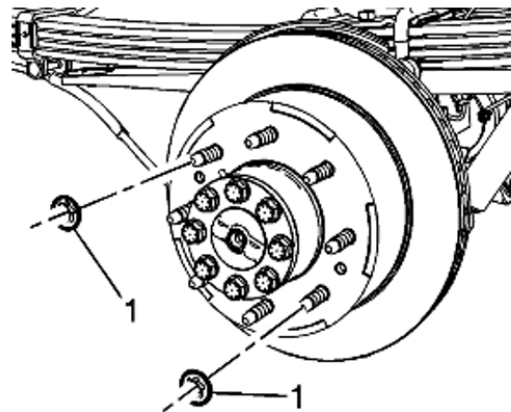

Lug Nut Holes

Valve Hole